
WIEGEL
TRANSPORT EQUIPMENT

Company of Stokvis Group



ZUG- UND HUBWINDEN

FÜR NUTZFAHRZEUGE, INDUSTRIE, OFFROAD

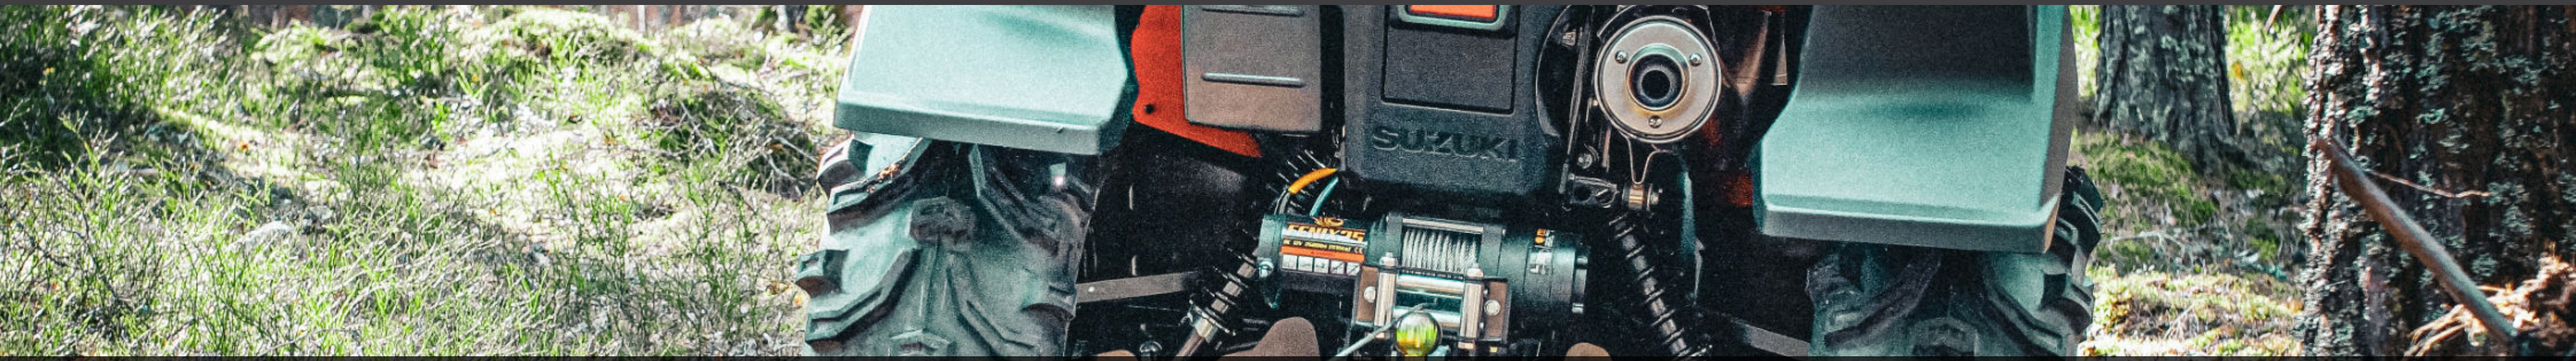

Inhaltsverzeichnis

Elektrische Winden

Stinger Serie (8000-12000)..... 4-5

Pro Plus Serie (9500-12500)..... 6-11

Pro Max Serie (14500-18500)..... 12-13

T Serie Large Frame (15000-18000)..... 16-17

Fenix Serie (2500-4500)..... 18-19

Flex Serie (5000-8000)..... 22-23

TH Serie (1000)..... 24-25

Portable tool PT 1100..... 28-29

Hydraulische Winden

Toro (22000)..... 30-31

HEN Serie (8000-18000)..... 32-35

HEN Max Serie (20000-45000)..... 36-40

Stinger

Die leistungsfähige Stinger Seilwinde ist ein unverzichtbares Werkzeug für Offroad-Enthusiasten, die sich abseits befestigter Straßen in anspruchsvolles Gelände wagen. Aber auch für andere Einsatzzwecke, wie den Einsatz auf leichten Abschleppfahrzeugen, ist die Stinger Serie bestens gerüstet.

Dank der standfesten Elektronik und dem starken Motor, der mit einem robusten Planetengetriebe gepaart ist, bietet die Stinger-Serie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der manuelle Freilauf der Seiltrommel ermöglicht ein sehr schnelles Abziehen des langen Stahlseils und verkürzt somit die Arbeitszeit deutlich.


Aufgrund der drei unterschiedlichen Modelle, mit Zugkräften von 3,6 t bis zu 5,4 t und der kompakten Bauweise mit integriertem Relaiskasten, ist die Stinger Winde für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz eine ideale Seilwinde.




- Seilrollenfenster
- Stahlseil
- Kabelfern-bedienung
- Freilauf

- Ausdauernde Elektronik
- Robuster Motor
- IP68
- Stabiler Antriebsstrang
- Integrierte Relaisbox

	Stinger 8000	Stinger 10000	Stinger 12000
Zugkraft auf 1. Seillage	3629 kg	4536 kg	5443 kg
Motor	4,2 kW / 12V	4,5 kW / 12V	5,5 kW / 12V
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe i = 196:1		
Freilauf	Ja - manuell		
Bremse	Automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel		
Trommelgröße	d = 63 mm L = 244 mm		
Fernbedienung	Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge		
Seil	8.1 mm x 29 m Stahlseil	9.2 mm x 26 m Stahlseil	9.2 mm x 26 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114.3 mm		
Gewicht	38,5 kg	40 kg	40 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	9 m/min - 65 A	9,5 m/min - 70 A	10 m/min - 80 A
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,9 m/min - 330 A	1,6 m/min - 380 A	1,1 m/min - 420 A

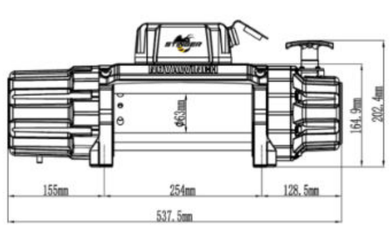



Stinger Plus

Darf es etwas mehr sein? Mehr Ausstattung? Dann ist die Stinger Plus Serie Ihre Seilwinde. Herausragend in dieser Klasse ist die serienmäßige Funkfernbedienung, mit der Sie sich aus größerer Entfernung einen guten Überblick des gesamten Einsatzes verschaffen und dennoch punktgenau Ihre Winde steuern können.

Das knapp 30 m lange gelbe Synthetikseil ist nicht nur extrem reißfest, sondern auch bei schlechten Umgebungsbedingungen gut zu erkennen. Bei Bergung aus dem Wasser ist das schwimmfähige Synthetikseil von Vorteil.


Gerade beim Einsatz als Bergwinde an der Front eines Geländewagens ist ein geringes Gewicht der Seilwinde wichtig für das Fahrzeug und das Fahrverhalten. Die Stinger Plus spart durch das Synthetikseil mehr als 25 % an Gewicht gegenüber der Stinger Winde mit Stahlseil ein. Mit weniger als 30 kg ist sie das Leichtgewicht unter den Zugkraftriesen.




- Seilmaul aus Aluminium
- Synthetikseil
- Kabelfern-bedienung
- Funkfern-bedienung
- Freilauf

- Ausdauernde Elektronik
- Robuster Motor
- Stabiler Antriebsstrang
- Integrierte Relaisbox
- IP68
- Geringes Gewicht

	Stinger Plus 8000	Stinger Plus 10000	Stinger Plus 12000
Zugkraft auf 1. Seillage	3629 kg	4536 kg	5443 kg
Motor	4,2 kW / 12 V	4,5 kW / 12 V	5,5 kW / 12 V
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe i = 196:1		
Freilauf	Ja - manuell		
Bremse	Automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel		
Trommelgröße	d = 63 mm L = 244 mm		
Fernbedienung	Kombinierte Funk- / Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge		
Seil	8.1 mm x 29 m Synthetik	9.2 mm × 26 m Synthetik	9.2 mm × 26 m Synthetik
Montage Lochbild	254 mm x 114,3 mm		
Gewicht	28,5 kg	28,9 kg	28,9 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	9 m/min - 65 A	9,5 m/min - 70 A	10 m/min - 80 A
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,9 m/min - 330 A	1,6 m/min - 380 A	1,1 m/min - 420 A

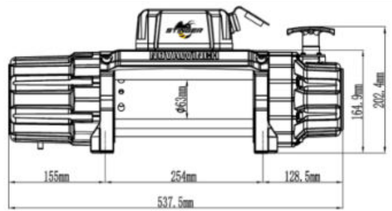




ARB
9.5

Pro Plus

Unsere Premium Seilwinde, die Pro Plus Serie, ist ohne Kompromisse auf professionellen Einsatz im Arbeitsalltag getrimmt. Bei der Entwicklung der einzelnen Bauteile wurde das tägliche Arbeiten mit der Winde in den Vordergrund gestellt.

In den beiden Leistungsklassen mit 4,3 t und 5,6 t Zugkraft ist die Pro Plus in 12 V und in 24 V erhältlich und somit für den Einsatz auf schweren Offroad Fahrzeugen und Abschleppwagen sehr gut geeignet.

Dank des cleveren Antriebsstrangs, der Stirnrad- und Planetengetriebe kombiniert, erreicht die Pro Plus beeindruckend hohe Seilgeschwindigkeiten und unterstützt Sie beim effizienten Arbeiten im Alltag.

Die oben erwähnten Eigenschaften und die Dauerhaltbarkeit der Pro Plus machen Sie zur ersten Wahl, wenn es um die Bestückung eines Arbeitsgerätes geht.

Selbstverständlich können Sie die Pro Plus auch mit unserer Funkfernbedienung aufrüsten und mit einem Synthetikseil ausstatten.



Seilrollen-fenster

Stahlseil

Kabelfern-bedienung

Freilauf




Optional
Synthetikseil




Optional
2-in-1 Fernbedienung

- Bremse im Getriebe
- 12 V und 24 V Version
- Stirnrad- / Planetengetriebe
- Hohe Seilgeschwindigkeit

	Pro Plus 9500	Pro Plus 12500
Zugkraft auf 1. Seillage	4309 kg	5670 kg
Motor	4,4 kW / 12 V 4,8 kW / 24 V	4,7 kW / 12 V 5,7 kW / 24 V
Getriebe	2-stufiges Stirnrad- und 2-stufiges Planetengetriebe i = 171:1	
Freilauf	Ja - manuell	
Bremse	Automatische Bremse, Bremse im Getriebe	
Trommelgröße	d = 63 mm L = 222 mm	
Fernbedienung	Kombinierte Funk- / Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge	
Seil	9,2 mm x 26 m Stahlseil	
Montage Lochbild	254 mm x 114 mm	
Gewicht	44,5 kg	45,5 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	16 m/min - 50 A - 12 V 16 m/min - 30 A - 24 V	15 m/min - 50 A - 12 V 15 m/min - 30 A - 24 V
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,3 m/min - 360 A - 12 V 1,7 m/min - 200 A - 24 V	1 m/min - 390 A - 12 V 1,3 m/min - 260 A - 24 V

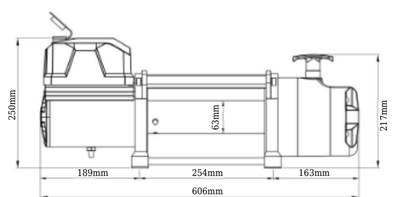



Pro Max

Die Profiseilwinde – der große Bruder der Pro Plus Serie. Mit Zugkräften zwischen 6,5 t und 8,4 t ist die Pro Max für die großen Jobs gebaut.

Die Pro Max ist die stärkste Elektro-Seilwinde in unserem Programm und kommt mit einem Stirnrad-/ Planetengetriebe, welches die hohe Leistung des 12 V oder 24 V Motors effizient in Zugkraft und Seilgeschwindigkeit umwandelt.

Im professionellen Einsatz werden Sie die große Ausdauer des Motors und des robusten Relais zu schätzen lernen. Selbst bei hohen Lasten kann lange, ohne Pause, gearbeitet werden.

Das 25 m lange Stahlseil in Kombination mit dem serienmäßigen Seilrollenfenster gibt hohe Flexibilität bei der Bergungsarbeit. Selbstverständlich kann die Pro Max Seilwinde auch mit einer Funkfernbedienung ausgestattet werden.



Seilrollen-fenster

Stahlseil

Kabelfern-bedienung

Freilauf




Optional
Synthetiksseil




Optional
2-in-1 Fernbedienung

- Bremse im Getriebe
- 12 V und 24 V Version
- Stirnrad- / Planetengetriebe
- Große Trommel
- Lange Einschaltzeit
- Wasserdichte Fernbedienung
- IP68

	Pro 14500	Pro 16500	Pro 18500
Zugkraft auf 1. Seillage	6577 kg	7484 kg	8391 kg
Motor	3,2 kW / 12 V 3,8 kW / 24 V	3,9 kW / 12 V 4,2 kW / 24 V	3,7 kW / 12 V 4,5 kW / 24 V
Getriebe	2-stufiges Stirnrad- und 2-stufiges Planetengetriebe i = 505:1		
Freilauf	Ja - manuell		
Bremse	Automatische Bremse, Bremse im Getriebe		
Trommelgröße	d = 88 mm L = 220 mm		
Fernbedienung	Wasserdichte, gummierte Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge		
Seil	11,5 mm x 28 m Stahlseil	12 mm x 28 m Stahlseil	13 mm x 25 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114 mm 254 mm x 165 mm 254 mm x 216 mm		
Gewicht	77 kg	80 kg	82 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	5,5 m/min - 40 A - 12 V 6,1 m/min - 40 A - 24 V	5,5 m/min - 40 A - 12 V 6,2 m/min - 50 A - 24 V	5,7 m/min - 50 A -12 V 6,0 m/min - 50 A - 24 V
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,2 m/min - 270 A -12 V 1,2 m/min - 160 A - 24 V	1,1 m/min - 330 A - 12 V 1,1 m/min - 180 A - 24 V	1,0 m/min - 310 A - 12 V 1,2 m/min - 190 A - 24 V

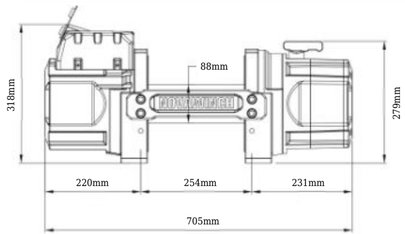




T Series Large Frame

Unser bewährtes Arbeitstier – seit Jahren im Programm. Die T-Serie (NVT) steht für ein ausgereiftes Produkt mit hoher Zuverlässigkeit. Diese Seilwinde ist in 12 V und 24 V erhältlich und perfekt für den Einsatz auf dem Abschleppfahrzeug.

Dank vieler Jahre Erfahrung und einer modernen Produktionslinie ist es Novawinch möglich, eine derart leistungsfähige Seilwinde zum günstigen Preis anzubieten.

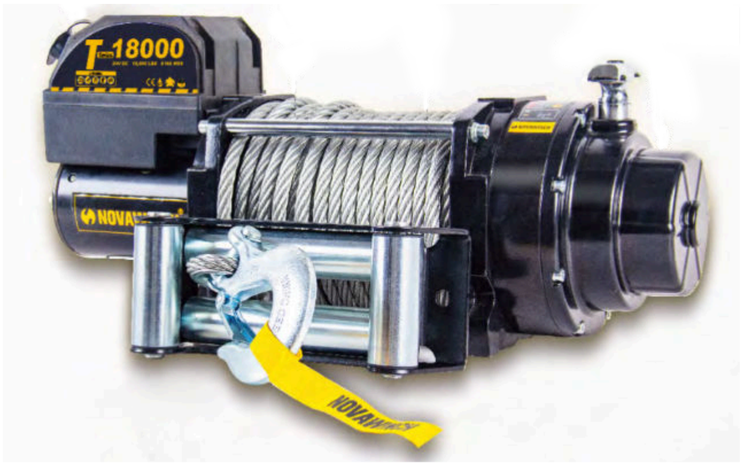

Seilrollen-fenster

Stahlseil

Kabelfern-bedienung

Freilauf




Optional
Synthetikseil




Optional
2-in-1 Fernbedienung

- Bremse im Getriebe
- 12 V und 24 V Version
- Große Trommel
- Abnehmbare Relaisbox
- Wasserdichte Fernbedienung

	NVT 15000	NVT 18000
Zugkraft auf 1. Seillage	6804 kg	8165 kg
Motor	4,5 kW / 12 V 5,5 kW / 24 V	5,0 kW / 12 V 6,2 kW / 24 V
Getriebe	4-stufiges Planetengetriebe i = 516:1	
Freilauf	Ja - manuell	
Bremse	automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel	
Trommelgröße	d = 88 mm L =220 mm	
Fernbedienung	Wasserdichte Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge	
Seil	11,5 mm x 28 m	13 mm x 25 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114 mm 254 mm x 165 mm	
Gewicht	68 kg	70 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	3,8 m/min - 95 A - 12 V 3,9 m/min - 80 A - 24 V	4,0 m/min - 95 A - 12 V 4,2 m/min - 80 A - 24 V
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,0 m/min - 380 A - 12 V 1,2 m/min - 230 A - 24 V	0,8 m/min - 420 A - 12 V 1,0 m/min - 260 A - 24 V

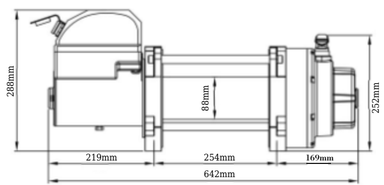



Fenix

Klein, stark, hochwertig – so beschreibt man die Fenix Serie in drei Worten.
Ideal ist diese leistungsstarke, kompakte Seilwinde für den Einsatz an ATVs und Quads geeignet.

Einige Details heben die Fenix Serie von der Konkurrenz ab. So ist die Fenix mit einen verstärktem Motor ausgestattet und im Getriebe werden gefräste Zahnräder anstelle von preiswerten gegossenen Zahnrädern verwendet. Die Seiltrommel aus Stahl bietet Stabilitätsvorteile im Vergleich zu Aluminium-Seiltrommeln, die oft in einfacheren Seilwinden zu finden sind.

Die Fenix Seilwinde kommt serienmäßig mit allem, was Sie zur Montage benötigen, inklusive einem Schalter für den Lenker und einer Kabelfernbedienung. Die Seilwinde kann auch mit einem Synthetikseil geliefert werden.



- Seilrollenfenster
- Stahlseil
- Kabelfernbedienung
- Freilauf
- Montageplatte
- Bedienschalter mit Kabel




Optional
Synthetikseil





Optional
2-in-1 Fernbedienung


- IP68
- Ausdauernde Elektronik
- Robustes Getriebe
- Starker Motor

	Fenix 2500	Fenix 3500	Fenix 4500
Zugkraft auf 1. Seillage	1135 kg	1589 kg	2043 kg
Motor	2,3 kW / 12 V	3,1 kW / 12 V	2,8 kW / 12 V
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe i =140:1		i = 191:1
Freilauf	Ja - manuell		
Bremse	Automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel		
Trommelgröße	d = 50 mm L = 78 mm		d = 50 mm L = 122 mm
Fernbedienung	Wasserdichte Kabelfernbedienung 3,0 m Kabellänge und wasserdichter Wippschalter zur festen Montage 3,0 m Kabellänge		
Seil	4.8 mm x 15.2 m Stahlseil	5,4 mm x 15.2 m Stahlseil	6,0 mm x 17 m Stahlseil
Montage Lochbild	124 mm x 76 mm		168 mm x 76 mm
Gewicht	11,8 kg	13 kg	15 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	7,9 m/min - 25 A	7,3 m/min - 35 A	4,6 m/min - 32 A
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	3,2 m/min - 190 A	3,1 m/min - 260 A	1,7 m/min - 230 A










SUZUKI

Flex

Die beiden Modelle der Flex Serie zeichnen sich durch ihre robuste, kompakte Bauform aus. Bei der Entwicklung stand ein geringes Gewicht und ein geringer Platzbedarf im Vordergrund. Das geringe Gewicht wurde durch eine kurze Seiltrommel und ein kürzeres Stahlseil verwirklicht.

Bei der Entwicklung der Elektronik wurde auf eine geringe Stromaufnahme geachtet. All dies macht die Flex Seilwinde zur idealen Winde für den Einsatz auf Anhängern.



5000



Optional
2-in-1 Fernbedienung


- Seilrollenfenster
- Stahlseil
- Kabelfernbedienung
- Freilauf


- Geringes Gewicht
- Geringer Platzbedarf
- IP68





8000

	Flex 5000	Flex 8000
Zugkraft auf 1. Seillage	2268 kg	3629 kg
Motor	2,9 kW / 12V	3,3 kW / 12 V
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe i =196:1	
Freilauf	Ja - manuell	
Bremse	Automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel	
Trommelgröße	d = 50mm L = 122 mm	d = 63 mm L = 142 mm
Fernbedienung	Wasserdichte Kabelfernbedienung 3,0 m Kabellänge	
Seil	6 mm x 17 m Stahlseil	8,1 mm x 17 m Stahlseil
Montage Lochbild	168 mm x 76,2 mm	173 mm x 114,3 mm
Gewicht	15 kg	32 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	4,6 m/min - 32 A	3,4 m/min - 65 A
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	1,3 m/min - 225 A	1,9 m/min - 280 A

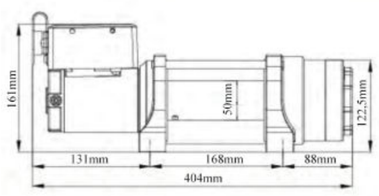



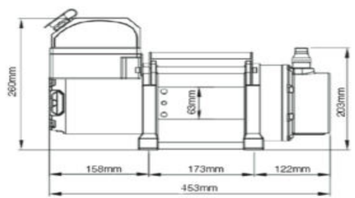



TH 1000

Die TH 1000 Seilwinde ist eine robuste und leistungsfähige Hubwinde, die für das sichere Anheben von Lasten konzipiert wurde.

Dank eines Sicherheitsfaktors von 4:1 erfüllt sie höchste Sicherheitsanforderungen und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Bauwesen, Industrie und Handwerk.


Mit mehr als 14 m Seillänge ist die TH 1000 auch ideal als Hubwinde an kleinen Ladekränen geeignet.





- Stahlseil
- Relaiskasten
- Seilrollen-fenster
- Kabelfern-bedienung

- IP68
- Hochwertige Bremse
- Großer Sicherheitsfaktor
- Starker Motor

TH 1000	
Zugkraft auf 1. Seillage	454 kg
Motor	1,2 kW / 12 V 1,0 kW / 24 V
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe i =140:1
Freilauf	Ohne Freilauf - Hubwinde
Bremse	Automatische Lasthaltung, Bremse in der Trommel
Trommelgröße	d = 56 mm L = 122 mm
Fernbedienung	Wasserdichte, gummierte Kabelfernbedienung 3,9 m Kabellänge
Seil	4,8 mm x 18,3 m Stahlseil
Montage Lochbild	168 mm x 76,2 mm
Gewicht	11 kg
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei 0 kg Zugkraft	4,5 m/min - 30 A - 12 V 5,2 m/min - 15 A - 24 V
Seilgeschwindigkeit und Stromaufnahme bei max. Zugkraft	3,8 m/min - 75 A - 12 V 3,8 m/min - 40 A - 24 V

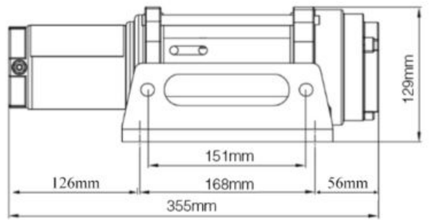






PT1100
LIFTING & PULLING TOOL
CE
NOVAWINCH

PT 1100

Die PT 1100 ist eine kompakte, tragbare Seilwinde, die durch ihre Vielseitigkeit und Leistungsstärke überzeugt. Die Seilwinde eignet sich hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen und im privaten Bereich.

Dank ihrer Handlichkeit kann sie überall dort genutzt werden, wo sie gebraucht wird – ganz ohne komplizierte Montage. Dadurch stellt sie eine praktische und effiziente Lösung für unterschiedlichste Anwendungen dar, egal ob etwas angehoben, positioniert oder gespannt werden muss. Mit einem Fingerdruck bewegen Sie Ihre Werkstücke millimetergenau.


In der Akku-Ausführung wird dieses Werkzeug noch flexibler und sollte in keinem Werkstattwagen fehlen.






- 20 V Akku- oder 240 V Version
- Große, gerillte Seiltrommel
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Zugelassen zum Heben von Lasten

	PT 1100 230 V	PT 1100 20 V Akku
Hubkraft	500 kg	
Motor	0,75 kW / 230 V	20 V
Bremse	Automatisches, doppeltes Bremssystem	
Trommel	Gerillte Trommel, verstärkt	
Fernbedienung	Wippschalter am Gerät	
Seil	5,4 mm x 4,6 m Stahlseil	
Gewicht	11 kg	
Seilgeschwindigkeit	2 m/min	

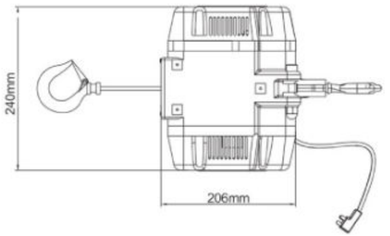

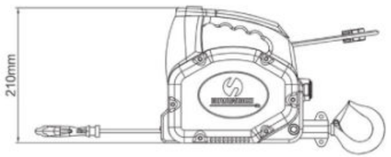

Toro 22000

Kompakt und stark – das ist die Toro 22000.

Durch ihre geringen Abmessungen ist die Toro 22000 die optimale Hydraulikwinde bei beengten Platzverhältnissen. Der serienmäßige pneumatische Freilauf erlaubt die Montage an schwer zugänglichen Positionen, da ein direktes Eingreifen an der Winde nicht mehr nötig ist.

Die leistungsfähige Scheibenbremse in Kombination mit dem Senkbremsventil machen das Arbeiten sehr sicher und komfortabel. Dank gehärteter Zahnräder im Planetengetriebe und hochwertiger Hydraulikkomponenten können Sie auf eine hohe Lebensdauer vertrauen.




Senkbrems-ventil

Seilandruck-vorrichtung


Pneuma-tischer Freilauf



Optional Stahlseil



Optional manueller Freilauf




Optional verstärktes Seilrollenfenster




Optional Wirbelhaken

- IP67
- EN14492-1
- Geringes Gewicht
- Geringer Platzbedarf

Toro 22000	
Zugkraft auf 1. Seillage	9979 kg
Motor	194 ccm
Getriebe	i = 22.67:1
Ölfluss	75 L/min 165 bar
Freilauf	Pneumatisch
Bremse	Mehrscheibenbremse
Trommelgröße	d =138 mm L = 300 mm
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	16 mm x 42 m Stahlseil
Montage Lochbild	431 mm x 64 mm 431 mm x 192 mm
Gewicht	125 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	7 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	10,9 m/min






HEN Serie

Seit langer Zeit auf der ganzen Welt im Einsatz – die HEN Serie – eine sehr ausgereifte, langlebige und robuste Hydraulikwinde.


Dank ihrer drei verschiedenen Baugrößen und fünf Zugkraftklassen (3,6 t bis 8,2 t) findet die HEN Serie in vielen professionellen Anwendungen ihren Platz. Ob Baumaschinen, Abschleppfahrzeuge oder Tieflader – die HEN Serie ist perfekt geeignet.

Serienmäßig mit manuellem Freilauf ausgerüstet, kann auch ein pneumatischer Freilauf installiert werden.

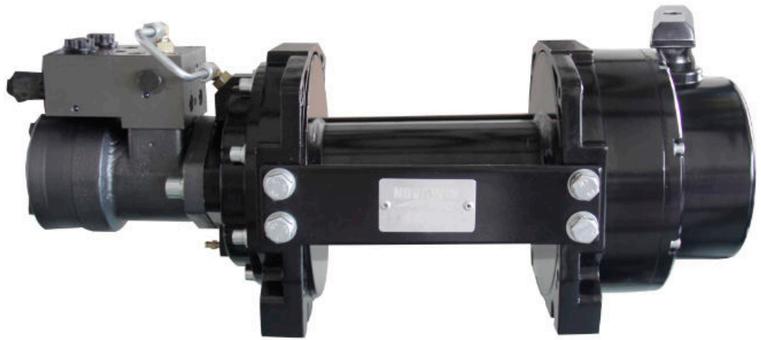

Freilauf

Senkbrems-ventil



Optional verstärktes Seilrollenfenster



Optional Stahlseil




Optional Seilandruckvorrichtung


IP67

EN14492-1

HEN 8000 - 10000


	HEN 8000	HEN 10000
Zugkraft auf 1. Seillage	3629 kg	4536 kg
Motor	80 ccm	125 ccm
Getriebe	i = 16.9:1	
Druck & Durchfluss	130 bar - 55 L/min	140 bar - 55 L/min
Freilauf	Ja - manuell	
Bremse	Mehrscheibenbremse	
Trommelgröße	d = 90 mm L = 220 mm	d = 90 mm L = 190 mm
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	9,2 mm x 35 m Stahlseil	10,3 mm x 30 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114,3 mm 254 mm x 165,1 mm	
Gewicht	49 kg	50 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	8,5 m/min	6,5 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	13,2 m/min	10,5 m/min

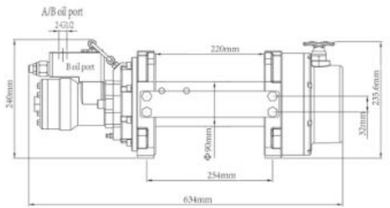





HEN 12000 - 15000

	HEN 12000	HEN 15000
Zugkraft auf 1. Seillage	5443 kg	6804 kg
Motor	160 ccm	200 ccm
Getriebe	i = 17.3:1	
Druck & Durchfluss	130 bar - 55 L/min	130 bar - 55 L/min
Freilauf	Ja - manuell	
Bremse	Mehrscheibenbremse	
Trommelgröße	d = 117 mm L = 208 mm	d =126 mm L = 208 mm
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	12 mm x 30 m Stahlseil	13 mm x 30 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114,3 mm 254 mm x 165,1 mm 254 mm x 215,9 mm	
Gewicht	63 kg	65 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	6,5 m/min	6 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	10,1 m/min	9,4 m/min









HEN 18000

	HEN 18000
Zugkraft auf 1. Seillage	8165 kg
Motor	200 ccm
Getriebe	i = 17.3:1
Druck & Durchfluss	160 bar - 60 L/min
Freilauf	Ja - manuell
Bremse	Mehrscheibenbremse
Trommelgröße	d =126 mm L = 208 mm
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	14 mm x 30 m Stahlseil
Montage Lochbild	254 mm x 114,3 mm 254 mm x 165,1 mm 254 mm x 215,9 mm
Gewicht	70 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	7 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	11,2 m/min






Hen Max

Seit langer Zeit auf der ganzen Welt im Einsatz – die HEN Max-Serie – eine sehr ausgereifte, langlebige und robuste Hydraulikwinde.

Dank ihrer drei verschiedenen Baugrößen und fünf Zugkraftklassen (9 t bis 20 t) findet die HEN Max Serie in vielen professionellen Anwendungen ihren Platz. Ob für schwere Baumaschinen, Abschleppfahrzeuge oder im Schwerlasttransport – die HEN Max Serie ist perfekt geeignet.

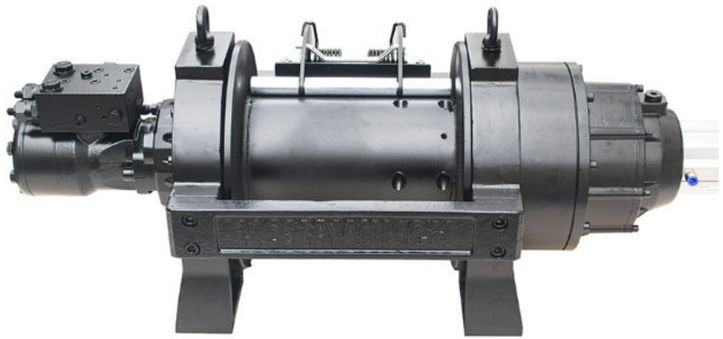




Optional
Stahlseil



Optional
manueller Freilauf



Optional
verstärktes
Seilrollenfenster



Optional
Wirbelhaken


Freilauf


Senkbrems-
ventil

IP67

EN14492-1


	HEN 20000	HEN 25000
Zugkraft auf 1. Seillage	9072 kg	11340 kg
Motor	315 ccm	400 ccm
Getriebe	i =20.0:1	
Druck & Durchfluss	150 bar - 85 L/min	170 bar - 70 L/min
Freilauf	Pneumatisch	
Bremse	Mehrscheibenbremse	
Trommelgröße	d = 160 mm L = 280 mm	
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	14 mm x 62 m Stahlseil	16 mm x 40 m Stahlseil
Montage Lochbild	342,9 mm x 228,6 mm 419,1 mm x 228,6 mm	
Gewicht	162 kg	163 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	6,3 m/min	5,5 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	10,3 m/min	8,5 m/min






HEN 30000 - 35000


	HEN 30000	HEN 35000
Zugkraft auf 1. Seillage	13608 kg	15876 kg
Motor	315 ccm	400 ccm
Getriebe	i = 30.39:1	
Druck & Durchfluss	170 bar - 70 L/min	170 bar - 70 L/min
Freilauf	Pneumatisch	
Bremse	Mehrscheibenbremse	
Trommelgröße	d = 190 mm L = 254 mm	
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	18 mm x 52 m Stahlseil	
Montage Lochbild	342,9 mm x 292,1 mm 457,3 mm x 292,1 mm	
Gewicht	260 kg	260 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	4,6 m/min	4,6 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	7,4 m/min	7,7 m/min







HEN 40000 - 45000

	HEN 40000	HEN 45000
Zugkraft auf 1. Seillage	18144 kg	20412 kg
Motor	315 ccm	200 ccm
Getriebe	i = 30.4:1	
Druck & Durchfluss	150 bar - 85 L/min	170 bar - 85 L/min
Freilauf	Pneumatisch	
Bremse	Mehrscheibenbremse	
Trommelgröße	d =190 mm L = 254 mm	
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	20 mm x 45 m Stahlseil	22 mm x 34m Stahlseil
Montage Lochbild	342,9 mm x 292,1 mm 457,3 mm x 292,1 mm	
Gewicht	265 kg	270 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	4,2 m/min	3,8 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	7,1 m/min	5,9 m/min









HEN 45000L

	HEN 45000L
Zugkraft auf 1. Seillage	20412 kg
Motor	500 ccm
Getriebe	i = 30.4:1
Druck & Durchfluss	170 bar - 85 L/min
Freilauf	Pneumatisch
Bremse	Mehrscheibenbremse
Trommelgröße	d = 220 mm L = 381 mm
Empfohlenes Seil (nicht im Lieferumfang)	22 mm x 58 m Stahlseil
Montage Lochbild	479,9 mm x 292,1 mm 594,3 mm x 292,1 mm
Gewicht	295 kg
Seilgeschwindigkeit auf der 1. Seillänge	3,8 m/min
Seilgeschwindigkeit auf der 4. Seillänge	5,9 m/min







SIE HABEN INTERESSE AN UNSEREN SEILWINDEN?

GERNE HELFEN WIR IHNEN WEITER.

Wiegel Transport Equipment | Stokvis Group

Herrenpfad-Süd 30
D-41334 Nettetal

Tel.: +49 (0)2157 1260381
E-Mail: de@wiegel.eu

NOVAWINCH®
WIEGEL
Transport Equipment | Stokvis Group